

Светодиодные мебельные светильники серии MIX

Модель: MX-300TS-MCR-CCT4

1. Общие сведения


- светильники MIX предназначены для декоративной и функциональной подсветки. Крепится на специальные присоски на стеклянную поверхность;
- светильники серии MIX имеют металлический корпус (в который установлены светодиоды) и пластиковый рассеиватель;
- светильники серии MIX работают от встроенного перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора
- на корпусе светильников серии MIX имеется USB-вход для подключения светильника к источнику питания 5В для его подзарядки;
- адаптер для подзарядки светильника не входит в комплект.

2. Технические характеристики

Модель (артикул, код) и т.д.	Цвет	Габаритные размеры Д x Ш x В, мм	Крепление	Мощность, Вт	Тип питания	Рабочее напряжение DC, В	Цветовая температура, К	Тип выключателя
MX-300TS-MCR-CCT4	серебро	300 x 21 x 30	на присоски	4,2	литий-ионный аккумулятор	5	3000-6500	сенсорный датчик


3. Комплект поставки

- светильник
- комплект крепежа
- провод USB (для подключения светильника к адаптеру, для зарядки светильника)
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка




4. Подготовка к работе

- распакуйте светильник и проверьте комплектность, установите его на место эксплуатации;
- рядом с USB-входом расположен сенсорный датчик для включения/выключения, диммирования и изменения цветовой температуры светильника.

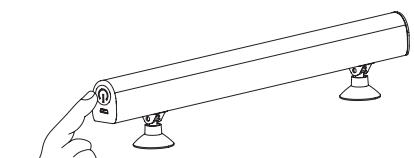

Управление

- Короткое касание: включить/выключить светильник.
- Длительное касание: диммирование.
- Второе длительное касание: плавное изменение цветовой температуры.

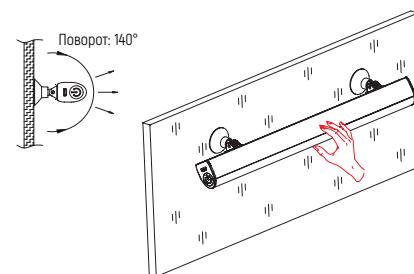

При полном заряде аккумулятора светильники серии MIX могут работать до 4-6 месяцев при 4-6 срабатываниях в день.

5. Зарядка аккумулятора

- отключите питание светильника при помощи выключателя;
- снимите светильник с места эксплуатации;
- соедините светильник с зарядным устройством (5В, 1А), или с USB-портом компьютера;
- включите зарядное устройство в сеть с напряжением 220В;
- время полной зарядки 2-3 часа.

6. Требования безопасности

- установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- необходимо предохранять светильники от ударов и падений;
- в случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту;
- категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

7. Утилизация

Светильники MIX не содержат дорогостоящих материалов и комплектующих деталей. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовой электронной техники.

Встроенный литий-ионный аккумулятор должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батареек.

8. Транспортировка и хранение

- транспортирование светильников допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 С° и относительной влажности 80%.

9. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией;
- в случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

Изготовитель: Ningbo Homer Electronics Lighting Co., Ltd

Official address: No.38, Jinggangshan Road, Beilun, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Сделано в КНР

Дата изготовления _____

Продан _____ Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____



класс 3