



# SMART

Пульт дистанционного управления контроллером лент RGB, RGBW, RGB+CCT, сенсорный, с круглым магнитным креплением, 2,4 ГГц

Модели: **RE-RND-RGBCCT-R-WH**

**RE-RND-RGBCCT-R-BL**


## 1 Особенности

Этот продукт для управлением контроллерами использует частоту 2,4 ГГц, отличается низким энергопотреблением, передачей данных на расстояния до 30 м, надежной защитой от помех и высокой скоростью передачи данных. Он позволяет управлять цветом, цветовой температурой, насыщенностью и яркостью через контроллеры SMART от PULSE.


## 2 Установка батареек

Питание – батарейки типа AAA, 2 шт., приобретаются отдельно.

- Откройте батарейный отсек, поддев отверткой крышку.
- Установите батарейки, закройте крышку батарейного отсека.

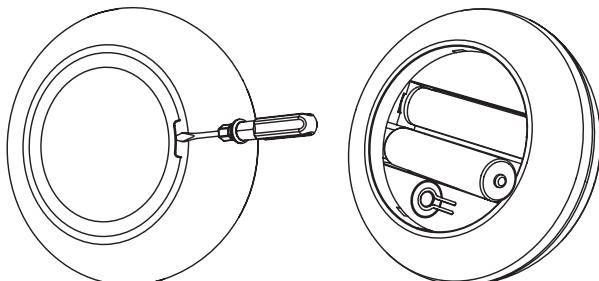

### 3 Элементы управления

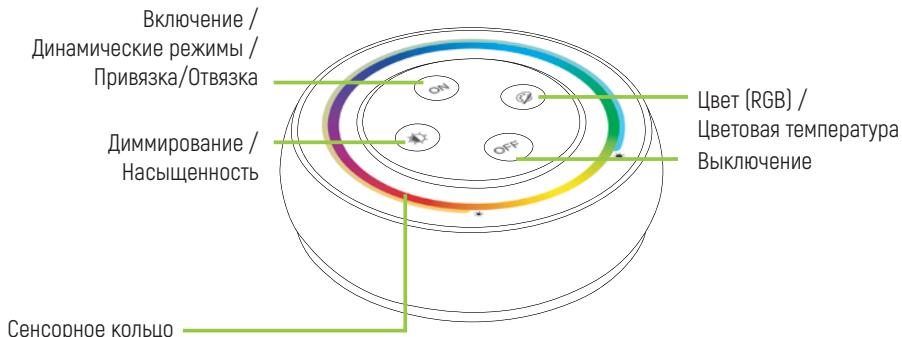

Диммирование, насыщенность, выбор цветовой температуры, выбор цвета.

(Если пульт дистанционного управления не используется в течение 3 секунд, он по умолчанию переключается в режим регулировки яркости)

#### Настройка цвета (RGB)

Кратко дважды нажмите (Speaker icon), затем используйте сенсорное кольцо (Color wheel icon), проводя по нему пальцем для плавного выбора цвета.

#### Настройка насыщенности

Кратко дважды нажмите (Speaker icon), затем используйте сенсорное кольцо (Color wheel icon), проводя по нему пальцем для настройки насыщенности цвета.

(Примечание: только для режима RGB)

#### Настройка цветовой температуры (CCT)

Кратко нажмите (Speaker icon), затем используйте сенсорное кольцо (Color wheel icon), проводя по нему пальцем для плавного выбора цветовой температуры.

#### Настройка яркости (диммирование)

Кратко нажмите (Speaker icon), затем используйте сенсорное кольцо (Color wheel icon), проводя по нему пальцем для плавной настройки яркости.

#### Переключение динамических режимов

Длительно нажмите **ON**, пока индикатор на пульте не начнет мигать, затем кратко нажмите **ON** еще раз, чтобы запустить динамический режим.

## 4 Привязка/отвязка к контроллеру

### Привязка

Кратко нажмите кнопку «SET» на контроллере .



Нажмите кнопку «ON» на пульте 3 раза в течение 3 секунд.



Свет мигает 3 раза, привязка завершена успешно.



### Отвязка

Кратко нажмите кнопку «SET» на контроллере.

Нажмите кнопку привязки/отвязки на пульте 5 раз в течение 3 секунд.

Светильник быстро мигнет 10 раз, это означает, что отвязка выполнена успешно.



Если светильник не мигает, то привязка (отвязка) не удалась. Повторите указанные выше действия ещё раз.

## 5 Внимание

- Если индикатор быстро мигает во время использования, пожалуйста, своевременно замените батарейки.
- Не используйте в местах с большим количеством металлических поверхностей и/или сильными электромагнитными волнами, в противном случае дальность действия сигнала сильно снизится.