


Промывка

Примеры применения: Для промывки наносящих агрегатов для клея-расплава на базе ПУР, которые более чем сутки простояли вне рабочем состоянии без загрузки клея.

Свойства / Указания к применению: Благодаря включению специальной добавки, химическая реакция клея – расплава на базе ПУР во время промывки прекращается. Эта добавка со временем выделяется на поверхность, однако не ведет к ухудшению действия моющего средства. Полностью удалить остатки клея с наносящего устройства, заполнить его моющим средством и разогреть. После расплавления моющее средство полностью пропустить через шланг и сопло. Эту процедуру повторить еще раз, чтобы убедиться, что удалены все остатки клея. Перед началом работы важно убедиться, что все остатки моющего средства удалены. Иначе может оказаться, что при дальнейшей работе с ПУР-клеем расплавом не произойдет желаемая реакция кристаллизации.

Технические данные:

Плотность [г/см ³]:	пр. 0,95
Область размягчения [°C]:	пр. 80
Цвет:	красный

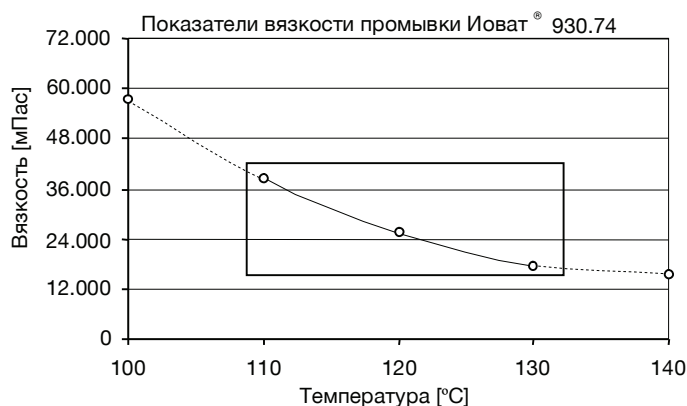

Хранение: Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении (15 – 25 °C). Срок годности указан на этикетке упаковки.

Упаковка: По запросу.

Примечание: Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и утилизации отходов указаны в паспорте безопасности. Данные, приведенные нами в этом техническом описании, основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому ни к чему не обязывают. Данные не являются гарантией свойств в юридическом смысле, ни гарантию свойств. Из этих данных, а также из нашей бесплатной технической консультации не вытекает право предъявления правовых требований.

Важные указания

Значение склеивания, как одной из самых рациональных технологий соединений, постоянно растет и внедряется в новые области применения. Одновременно быстрым темпом растет число склеиваемых материалов. Разрабатываются новые технологии и оборудование для нанесения клея.

На эти постоянные изменения фирма Иоват отвечает интенсивными исследованиями и разработками. Квалифицированный коллектив химиков и инженеров инновативно работает над тем, чтобы оптимально проконсультировать Вас, как нашего заказчика, и предоставить Вам клей, подходящий для решения Вашей задачи.

Наши данные основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и на практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому не носят обязывающего характера. Проконсультируйтесь, пожалуйста, в каждом отдельном случае в нашем технологическом отделе об актуальном техническом уровне продукции и запросите техническое описание последнего издания. Без этой меры предосторожности Вы пойдете на свой собственный риск.

Заказчику обязательно необходимо самому проверять изготовленные нами клеи на пригодность для каждого случая применения. Это необходимо делать как при первом испытании продукции, так и при изменении текущего производства.

Поэтому новым клиентам мы рекомендуем проверять возможность применения предоставленных нами клеев на Ваших оригинальных деталях в производственных условиях. Затем склеенные детали необходимо проверить в существующих на практике условиях и дать соответствующую оценку. Это испытание обязательно.

Мы просим всех заказчиков, которые проводят изменения в своих технологических процессах, сообщать нам об этом. Это касается как изменений параметров оборудования, так и замены склеиваемых деталей. Тогда фирма Иоват может передать соответствующие знания на основании актуального уровня развития науки потребителю.

Наши данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и не являются гарантией свойств в смысле новейшей юрисдикции Федерального Судебного Ведомства (BGH). Из этих данных и нашей бесплатной технической консультации не вытекают никакие обязательства.