
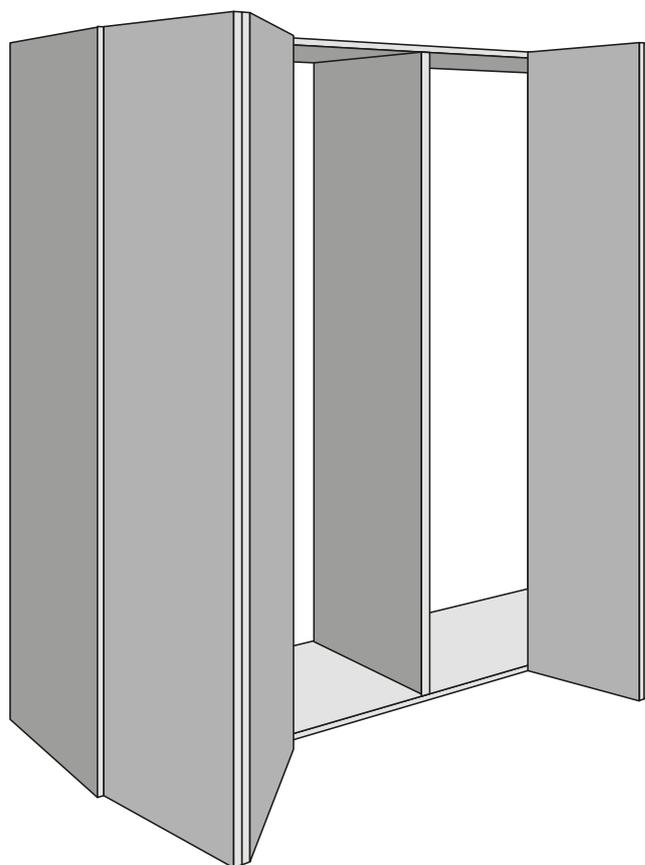


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

PS23

Складная раздвижная система

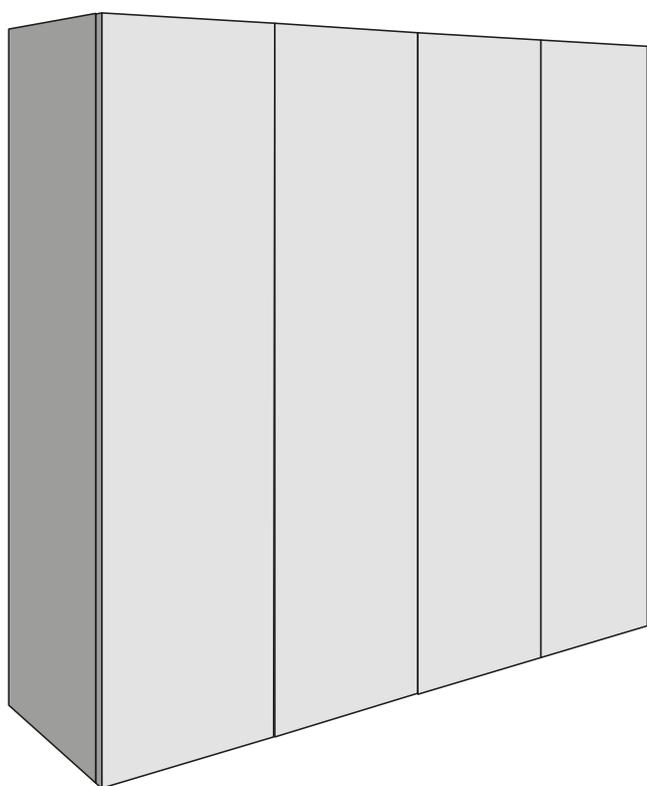

Все размеры в данной инструкции указаны в мм.

ВНИМАНИЕ!


Шарикоподшипниковые механизмы и ролики имеют специализированную заводскую смазку.

Использование сторонней смазки или спрея приведет к повреждению механизма или появлению посторонних шумов.



Фотографии и описания, содержащиеся в данной брошюре, предоставлены в информационных целях. Компания оставляет за собой право вносить те изменения, которые она сочтет целесообразными в любое время и без предварительного уведомления.

PS23



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

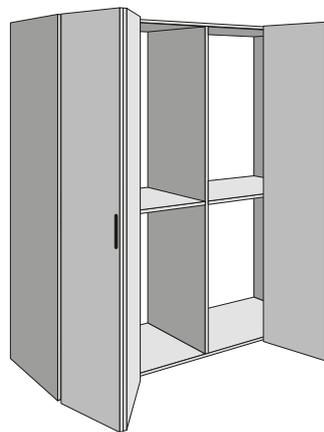


Без нижней направляющей

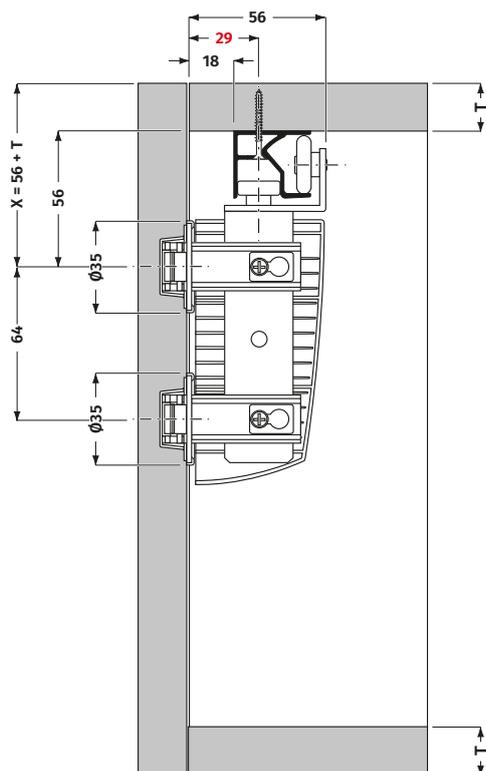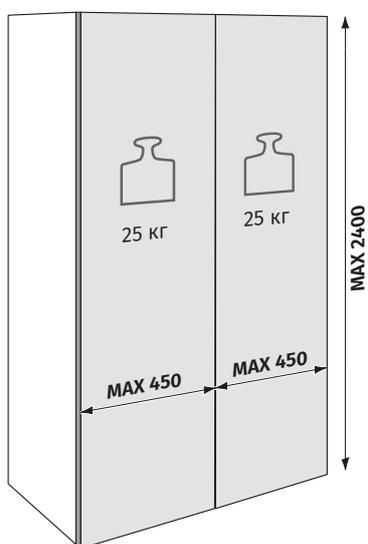



С нижней направляющей

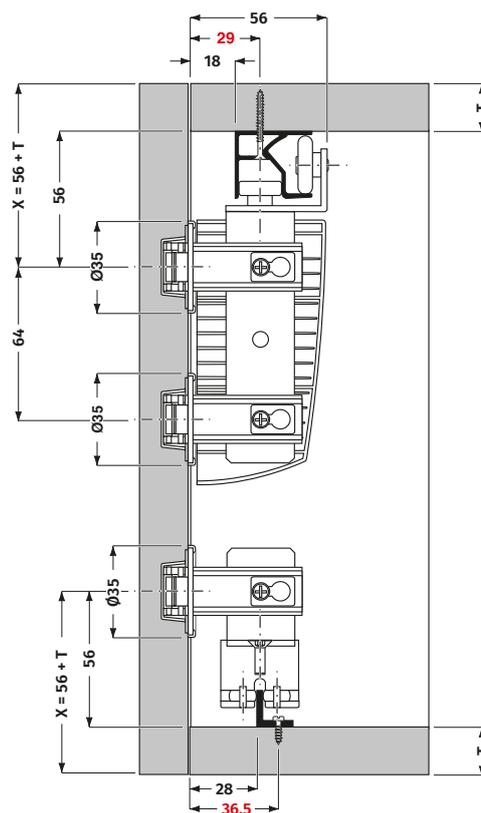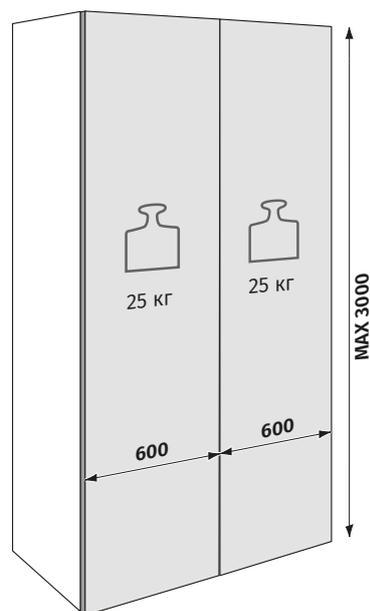

Стандартные центральные петли


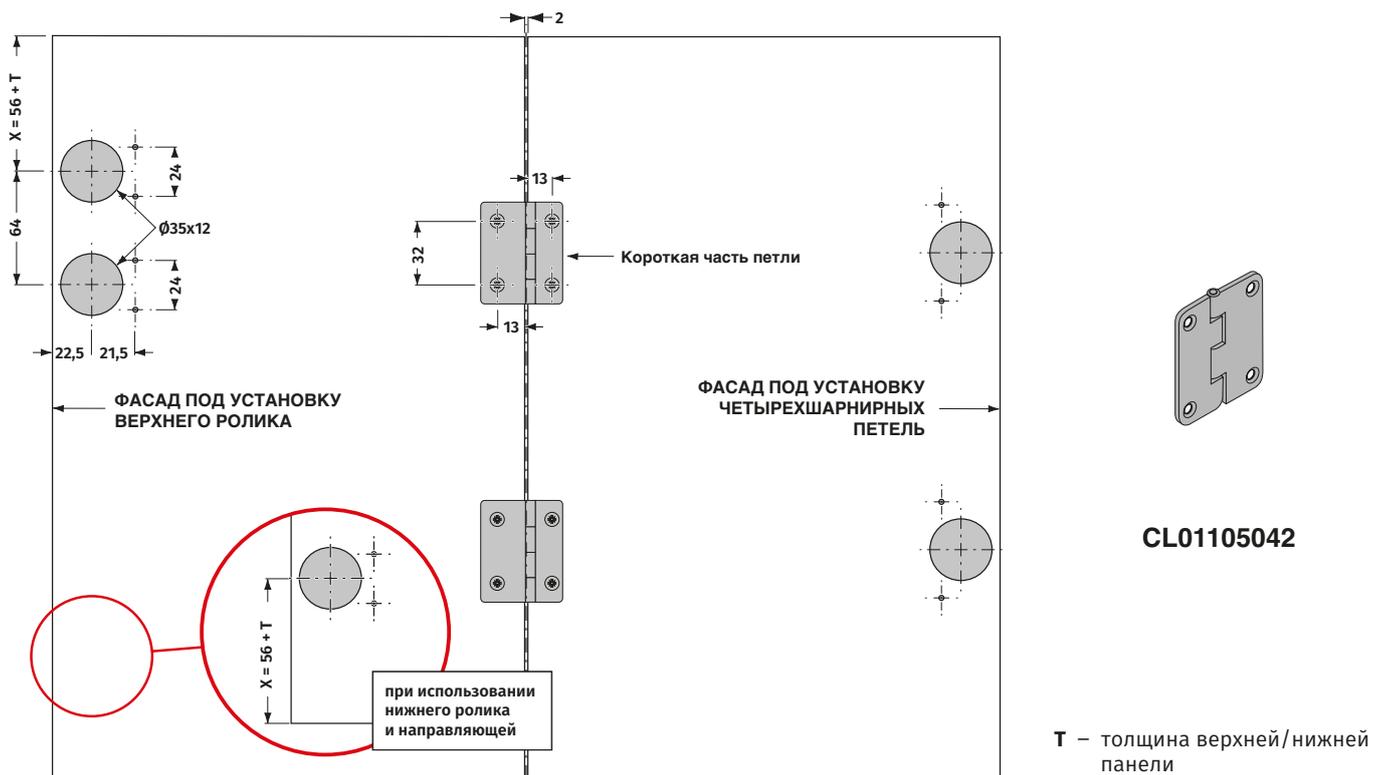


Для стабильной работы системы рекомендуется использовать систему выпрямления фасадов.

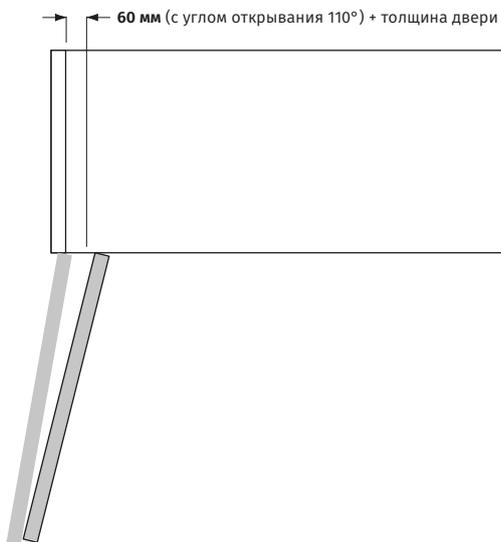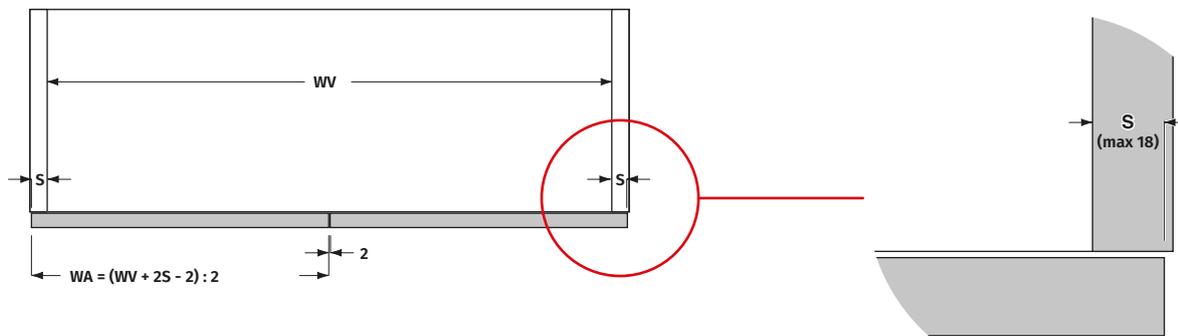

Обозначения:


- WA** – ширина складного фасада
- WV** – внутренняя ширина шкафа
- S** – наложение фасада

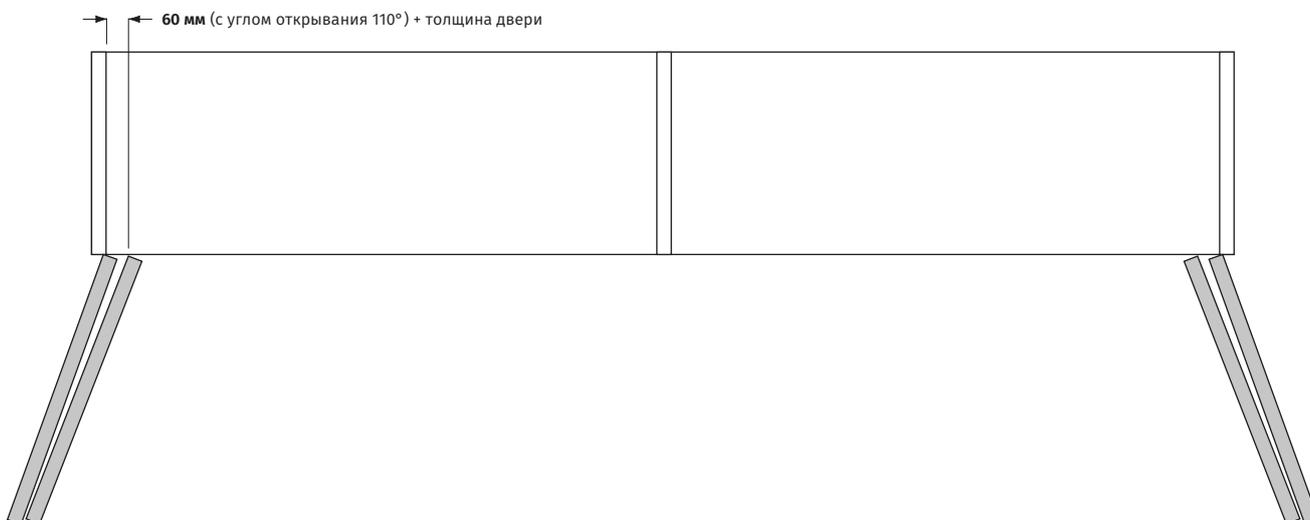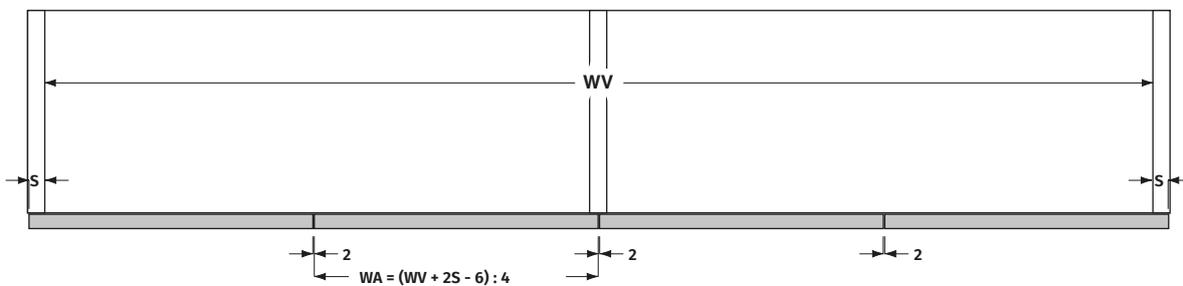


PS23

МОНТАЖ СИСТЕМЫ


1

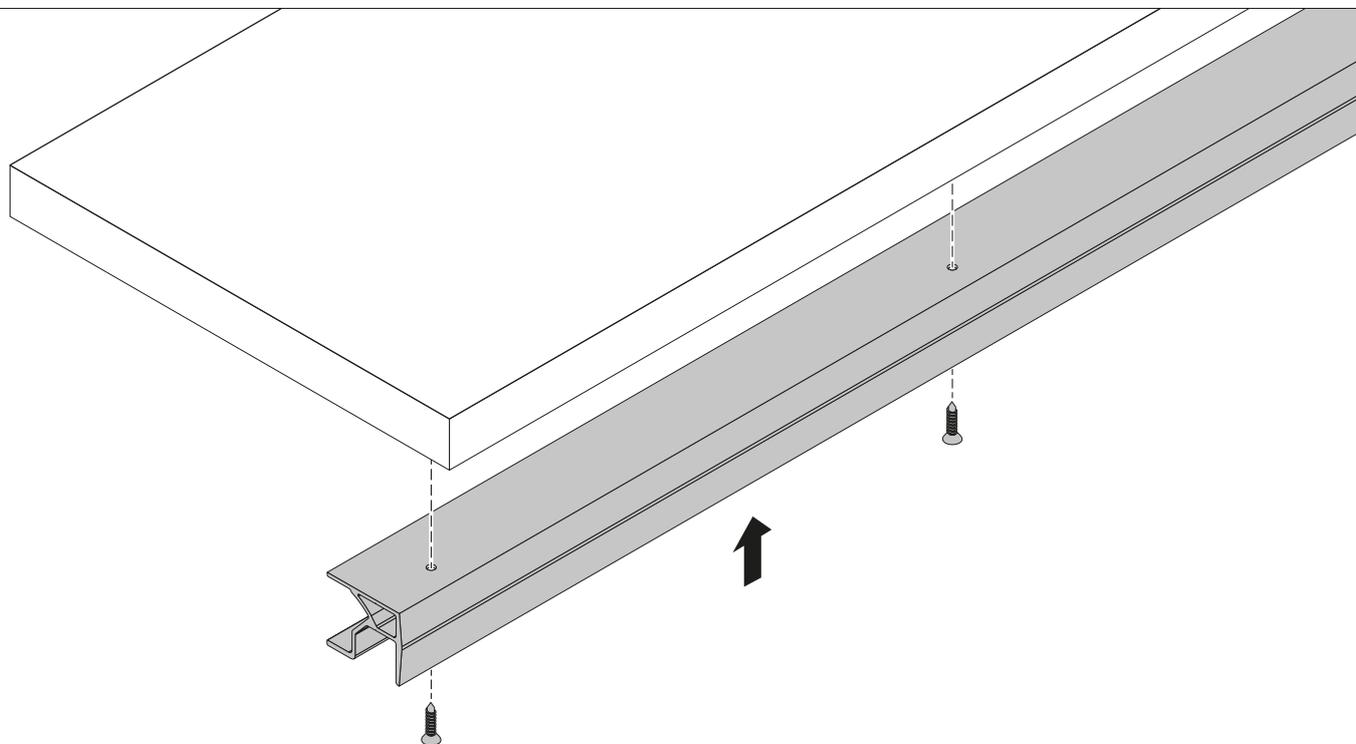


2

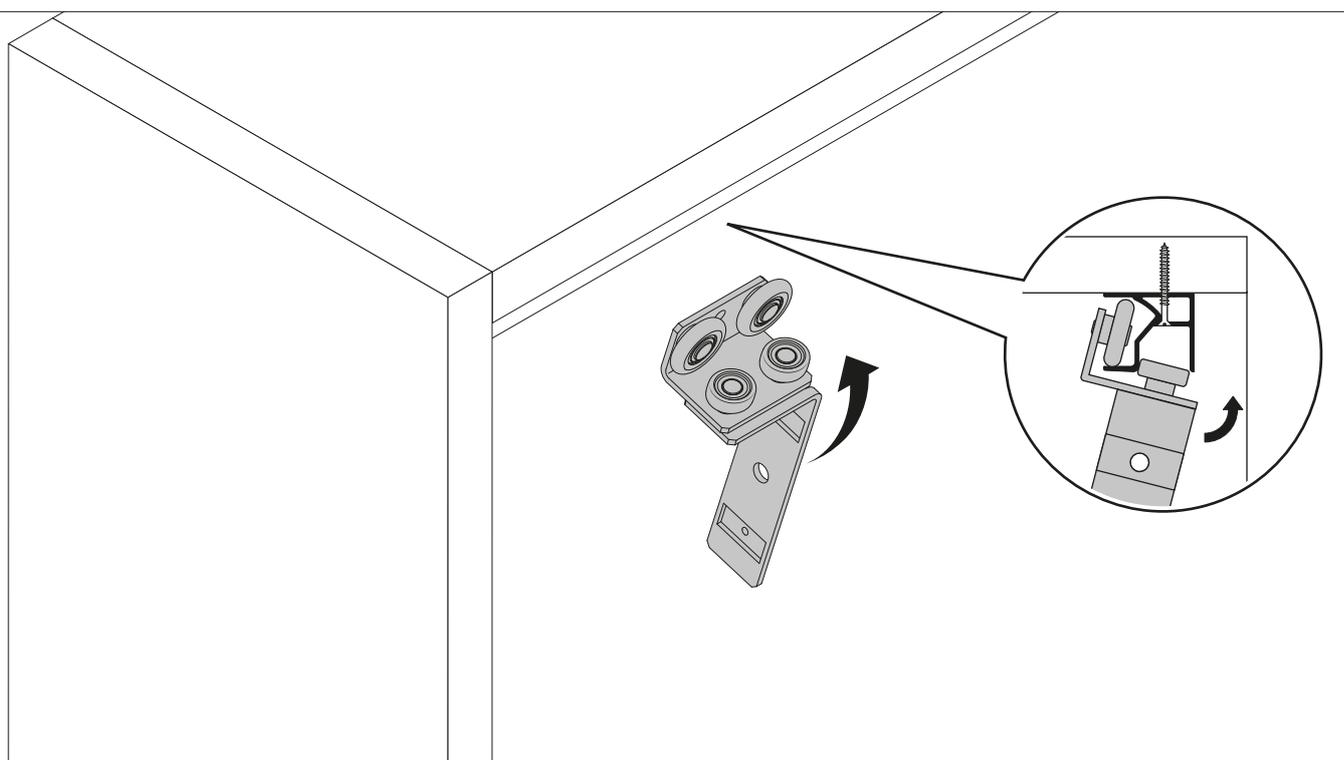


3

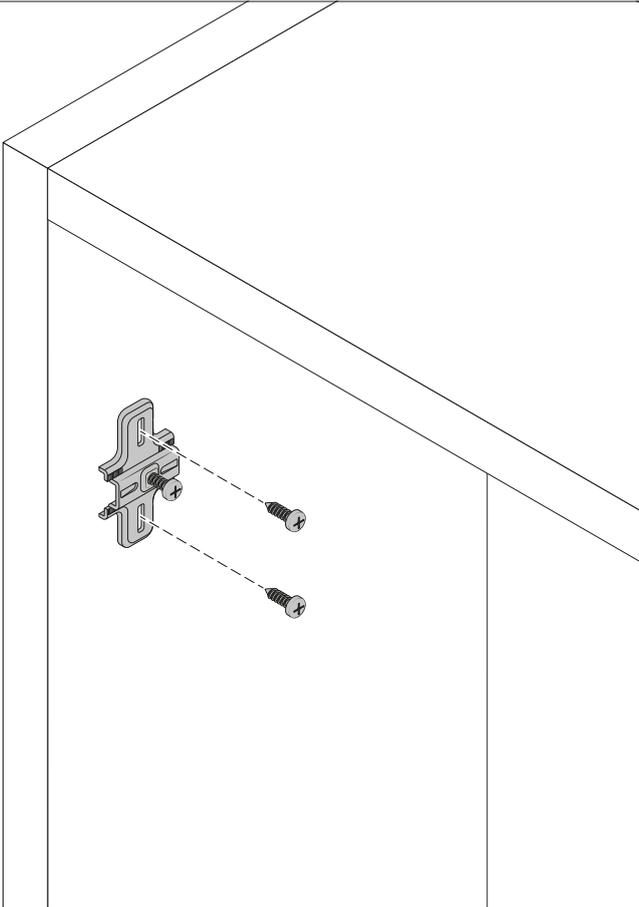


4

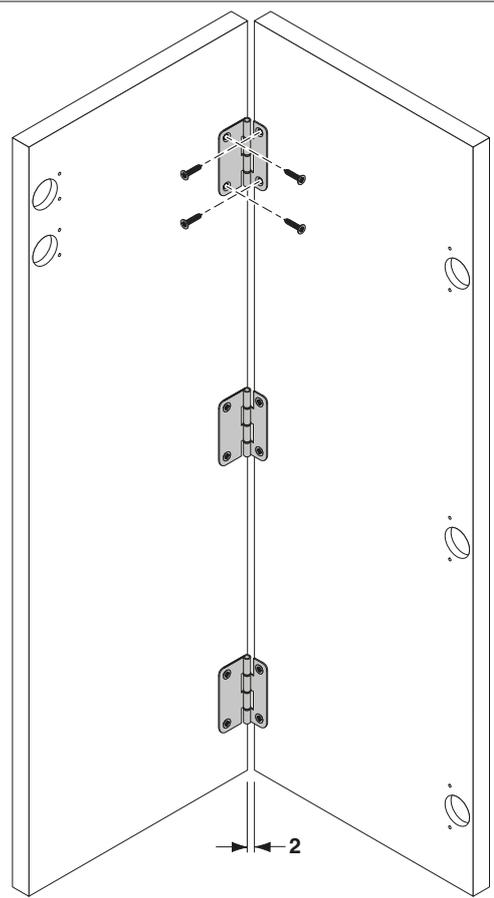


5

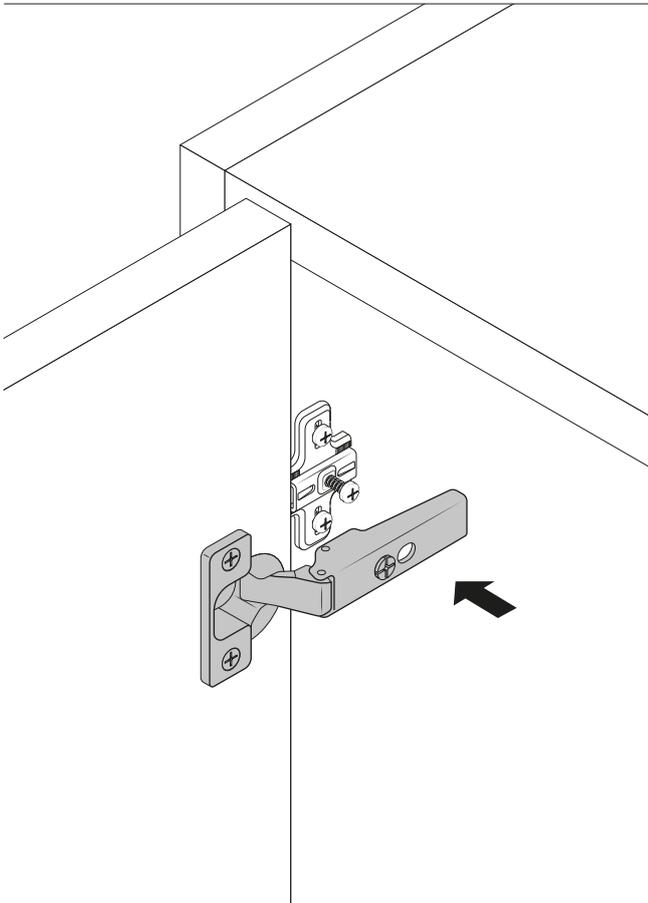


6

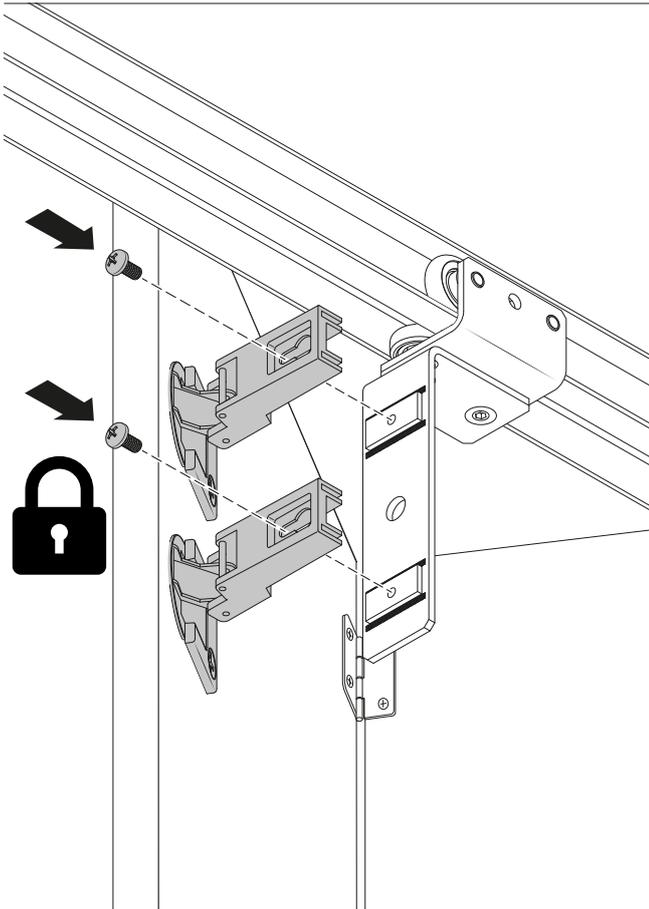

7

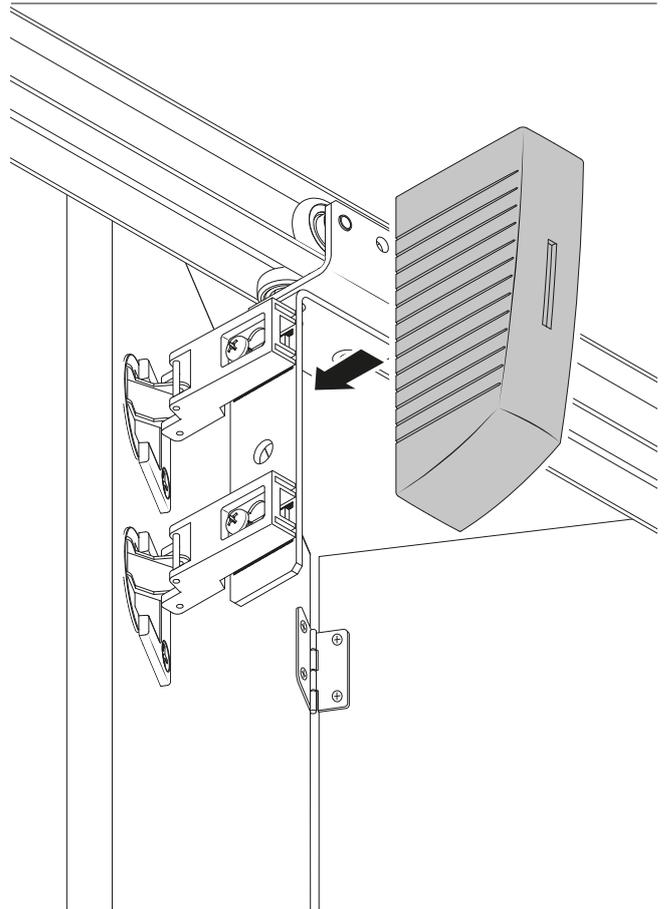


опционально

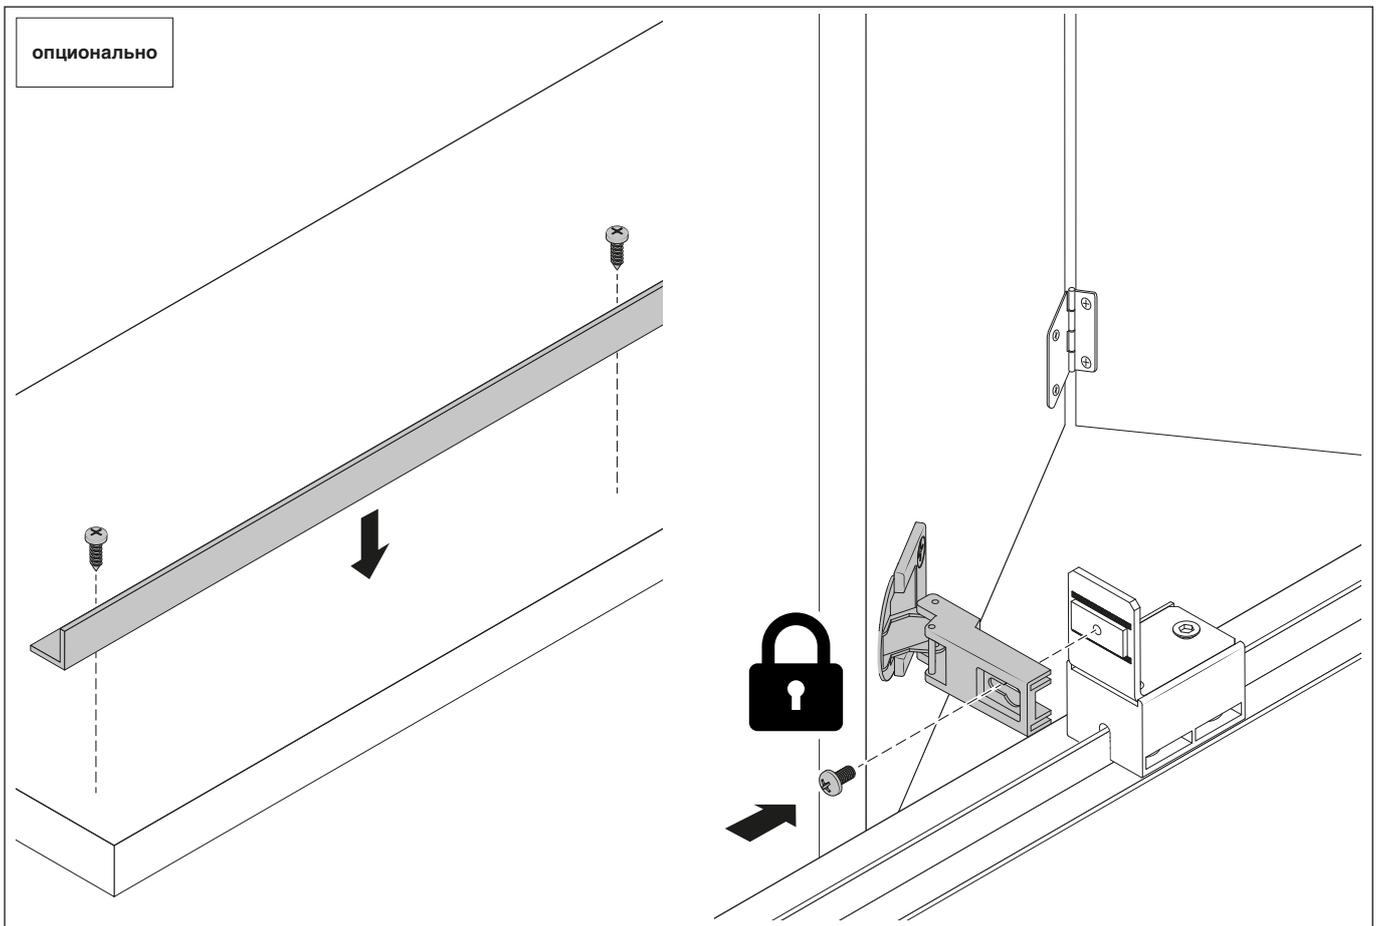


PS23

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ СКЛАДНОЙ ДВЕРИ

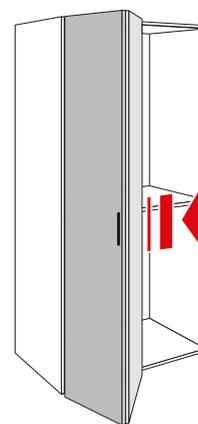





Механизм совместим с уже установленной системой PS23

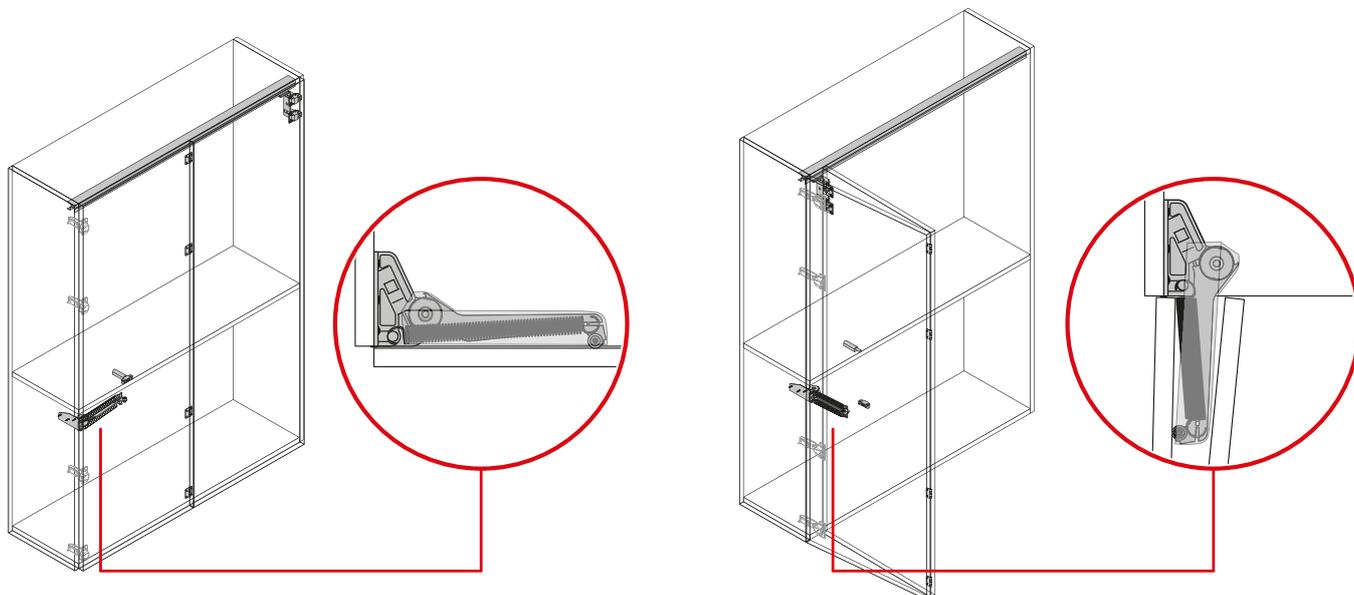


PS23 Механизм автоматического открывания от нажатия



Элементы, которые не используются в данной конфигурации шкафа

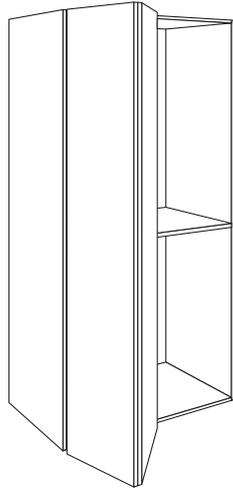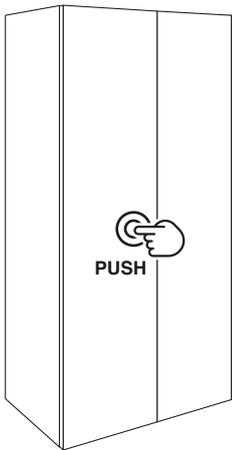

Петли без пружин

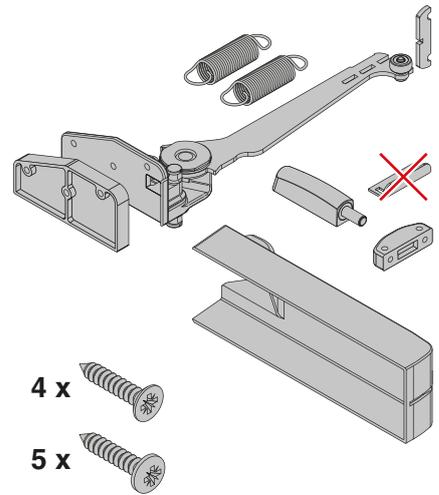

4 x




5 x

стр. 10 →


PS23 Механизм автоматического открывания с использованием ручки



Элементы, которые не используются в данной конфигурации шкафа

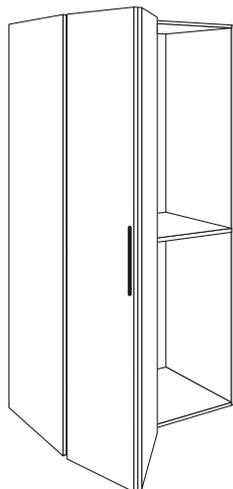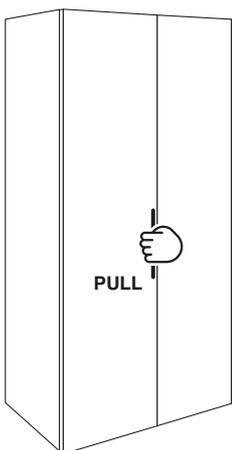

Все типы петель

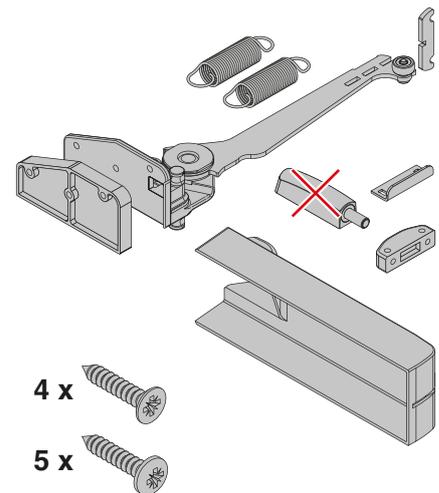

4 x


5 x

стр. 16 →


PS23


МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ СКЛАДНОЙ ДВЕРИ ОТ НАЖАТИЯ

Установка толкателя

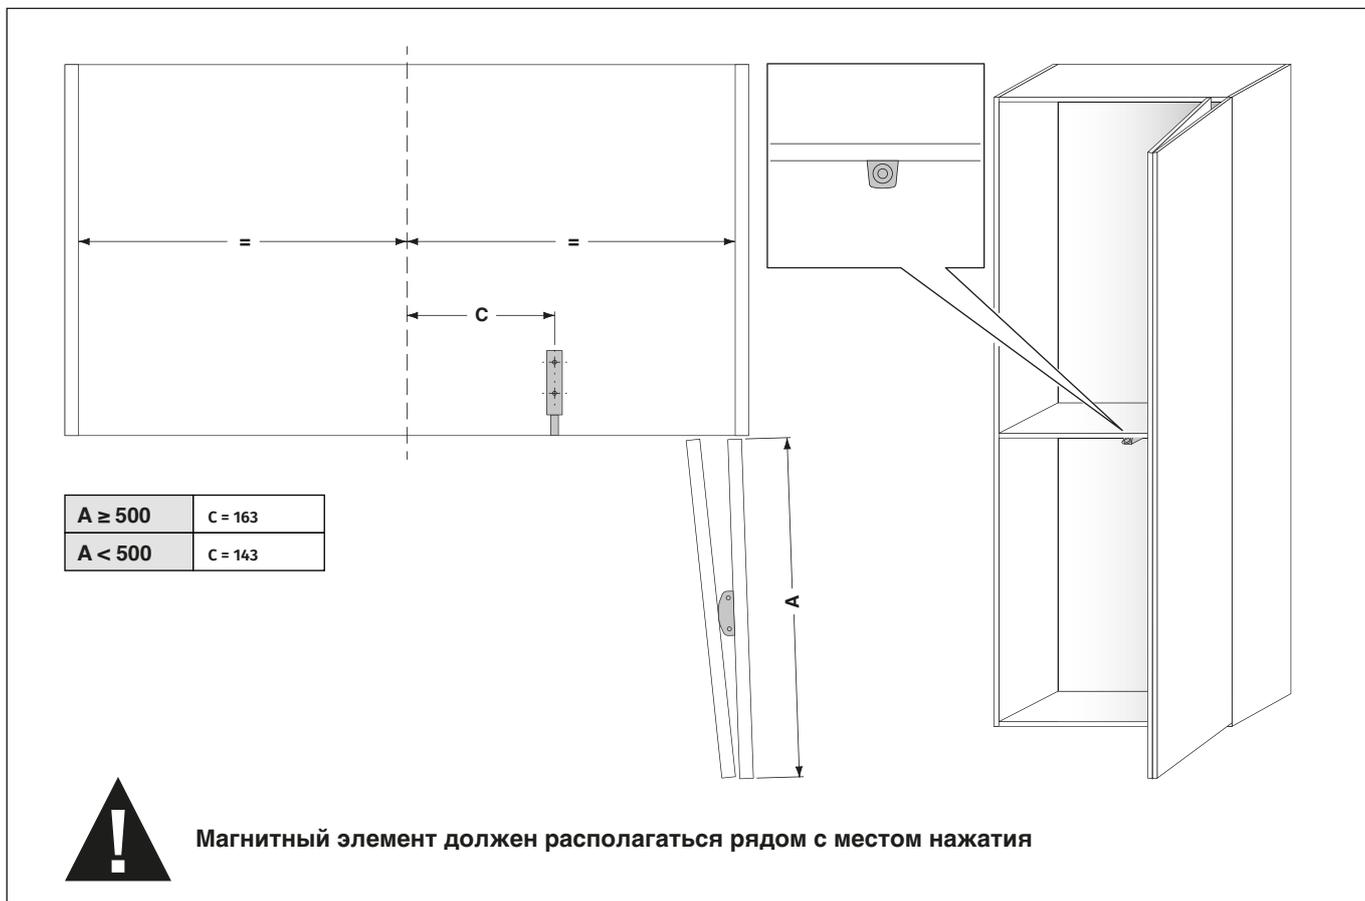


Установка магнитного элемента на дверь

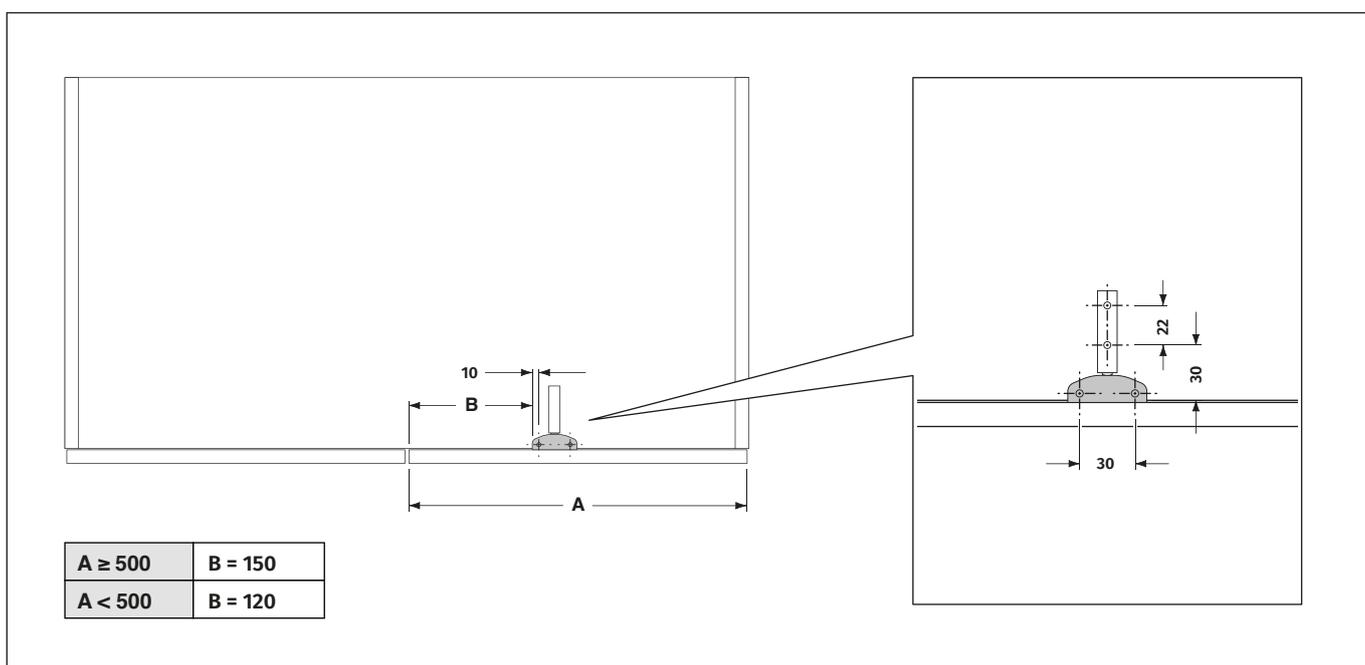


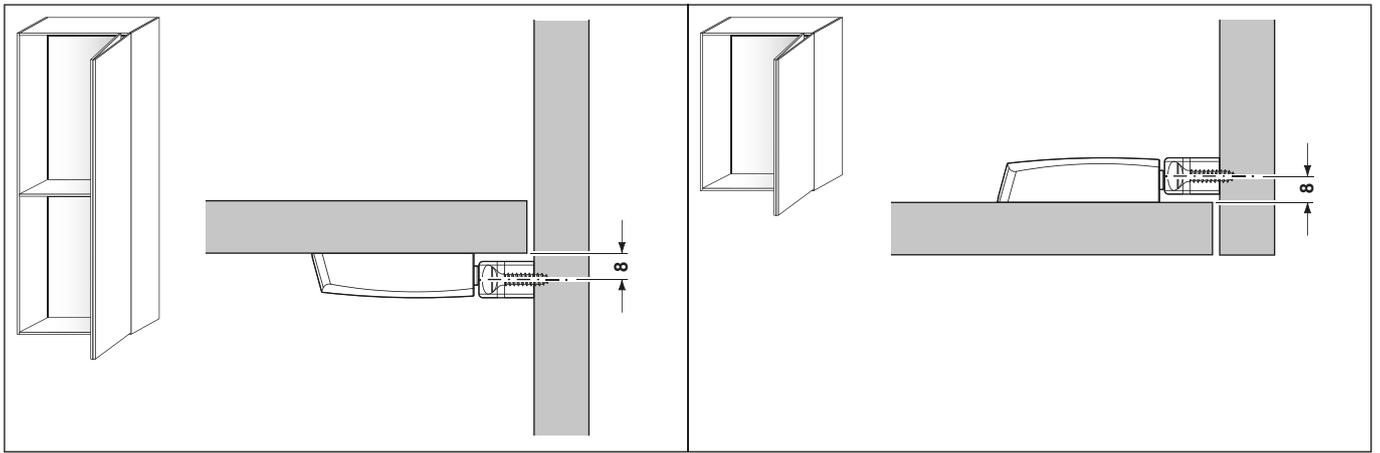


1

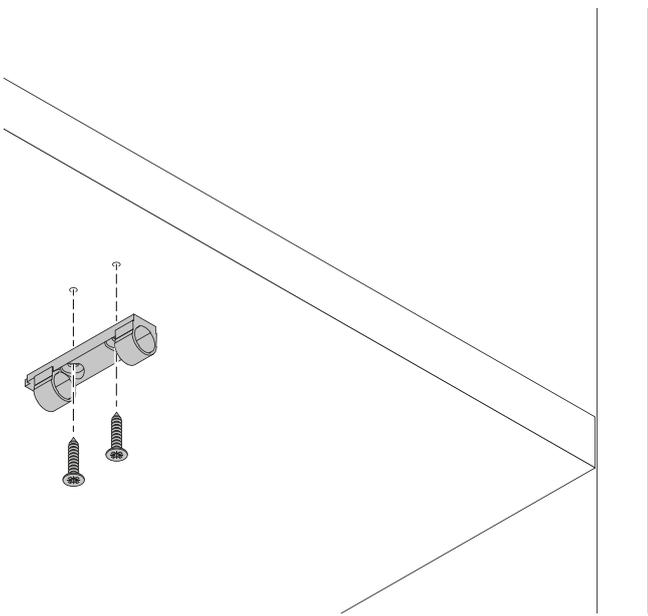


2

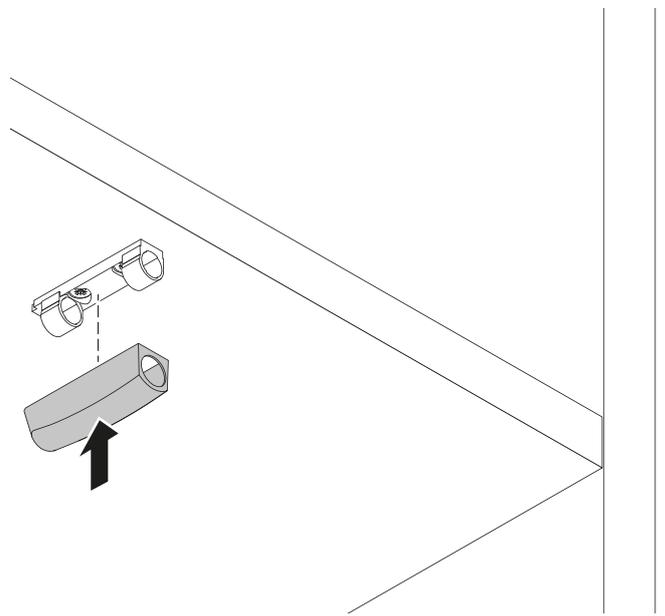

3

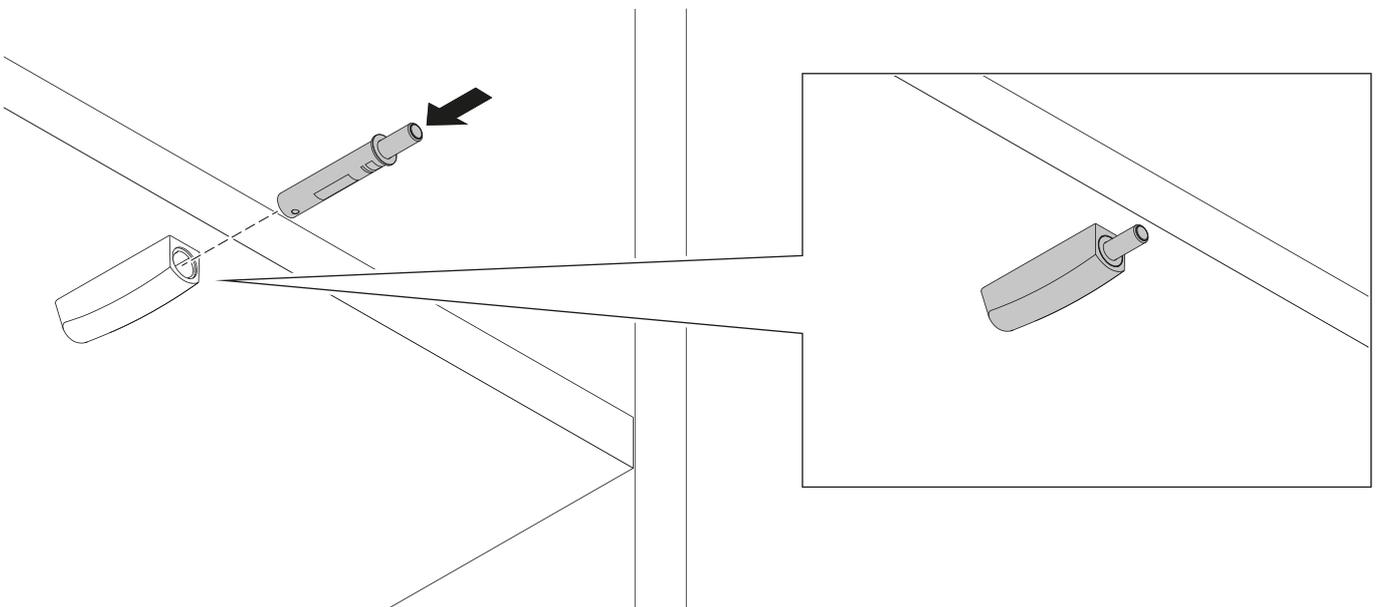


4

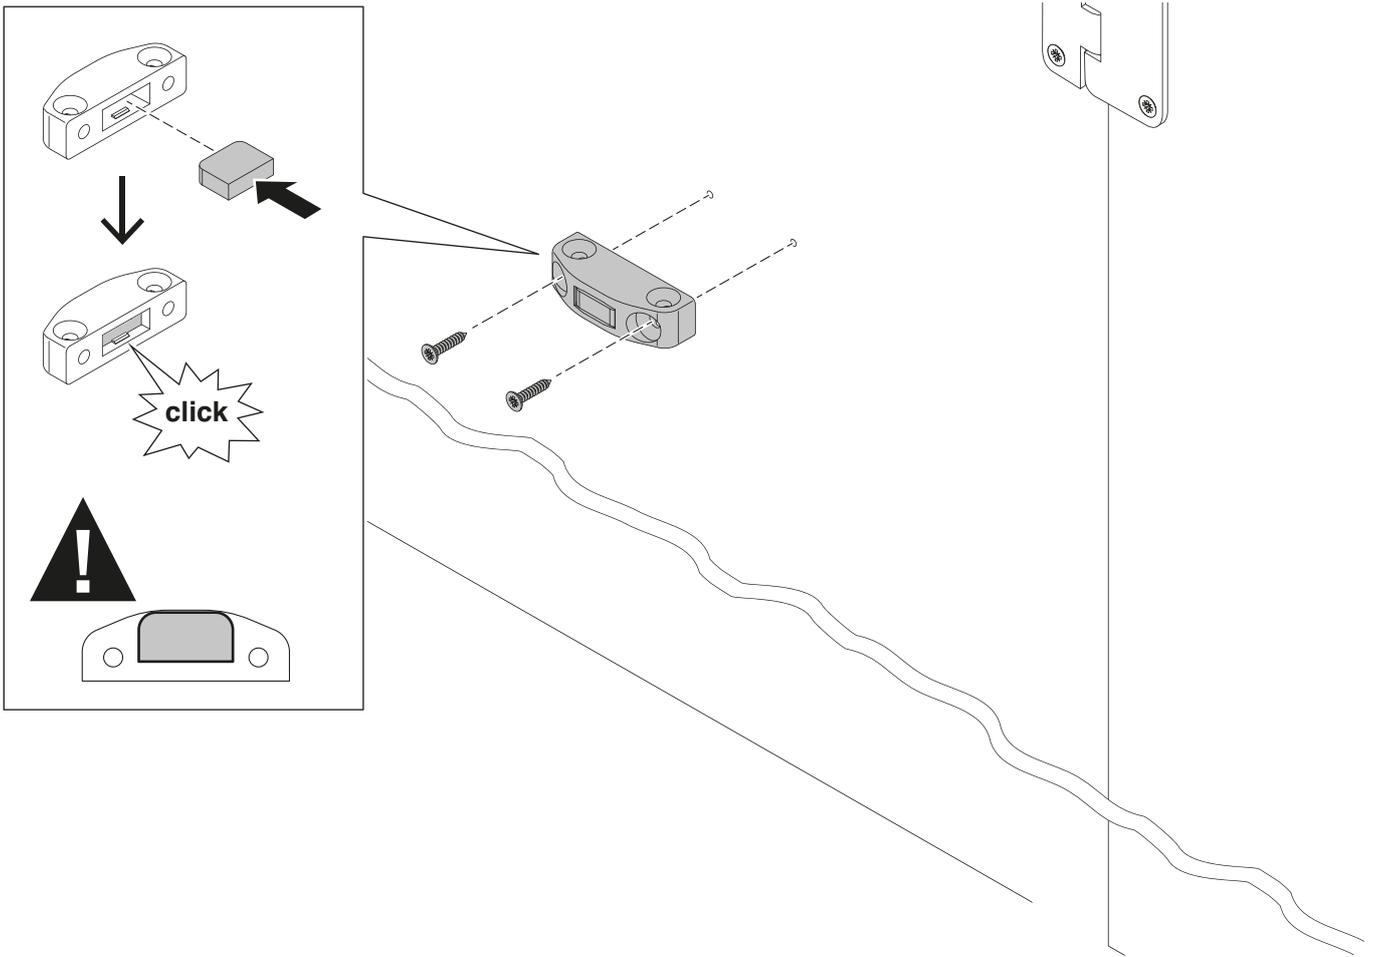

Предварительная подготовка механизма автоматического открывания



5

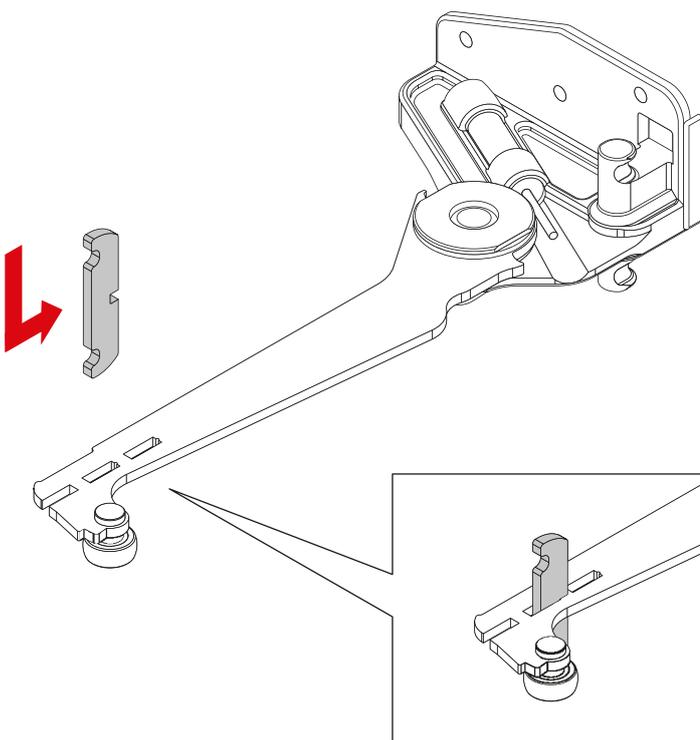



Вес складной двери	Позиционирование пластины в зависимости от веса двери
< 15 кг	
15 ÷ 35 кг	
> 35 кг	



Конфигурация расположения пластины может быть изменена в конце установки.

6

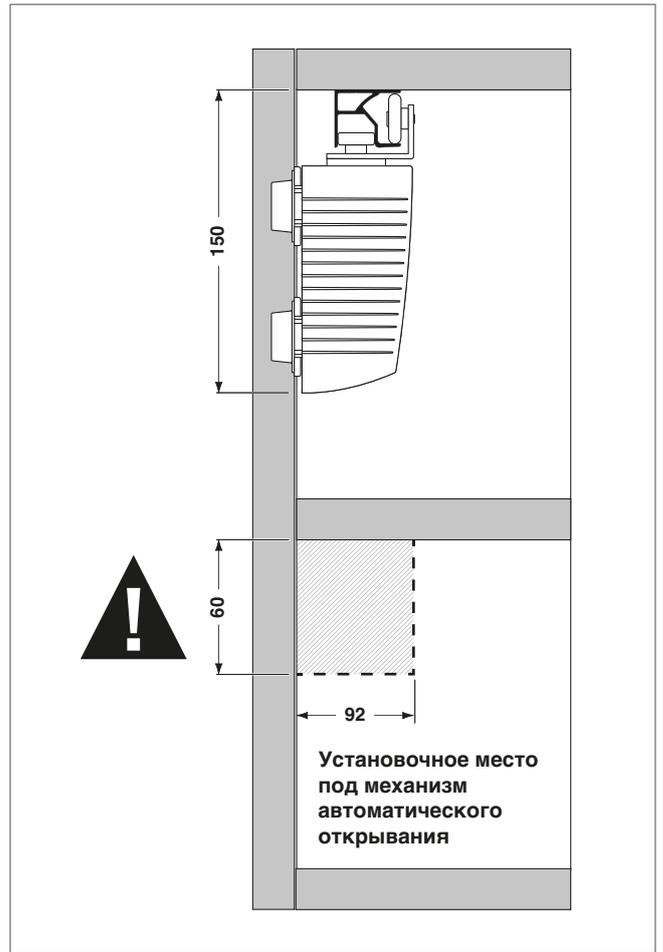
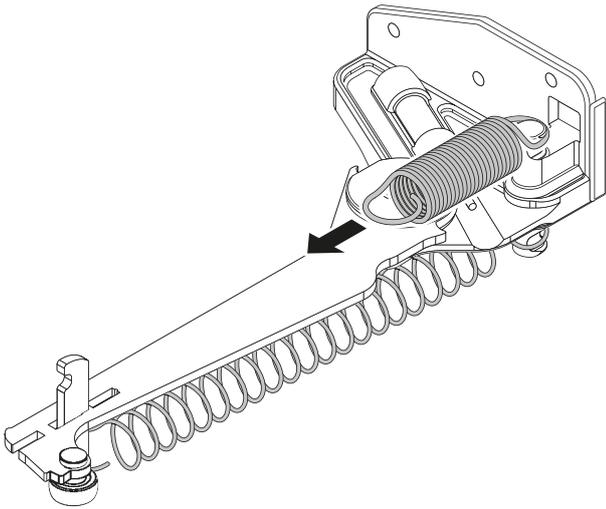


7

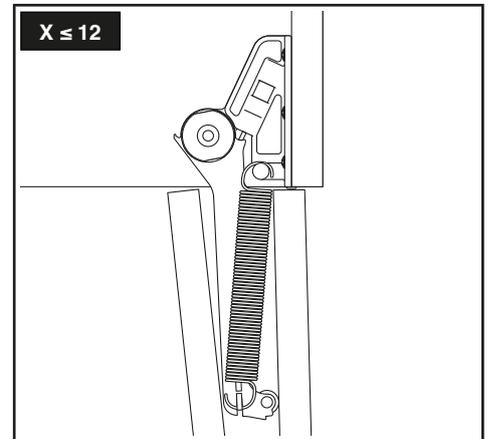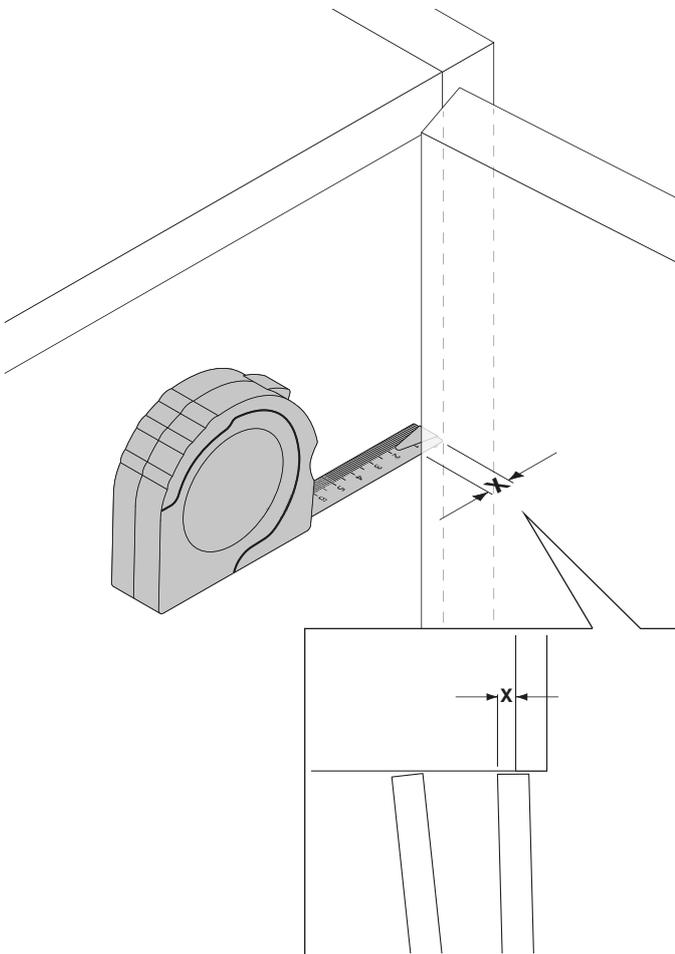


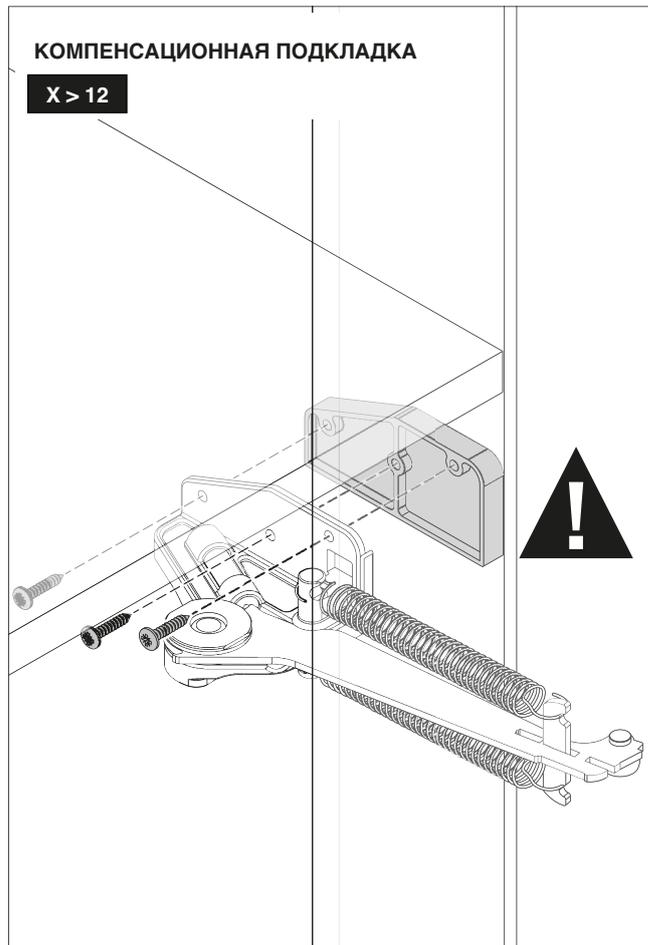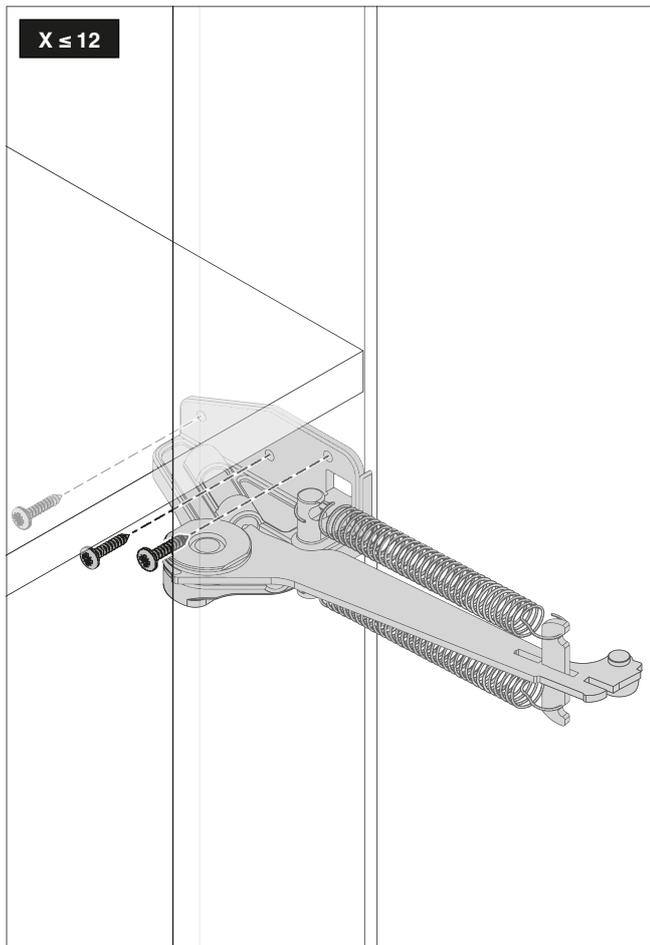

8



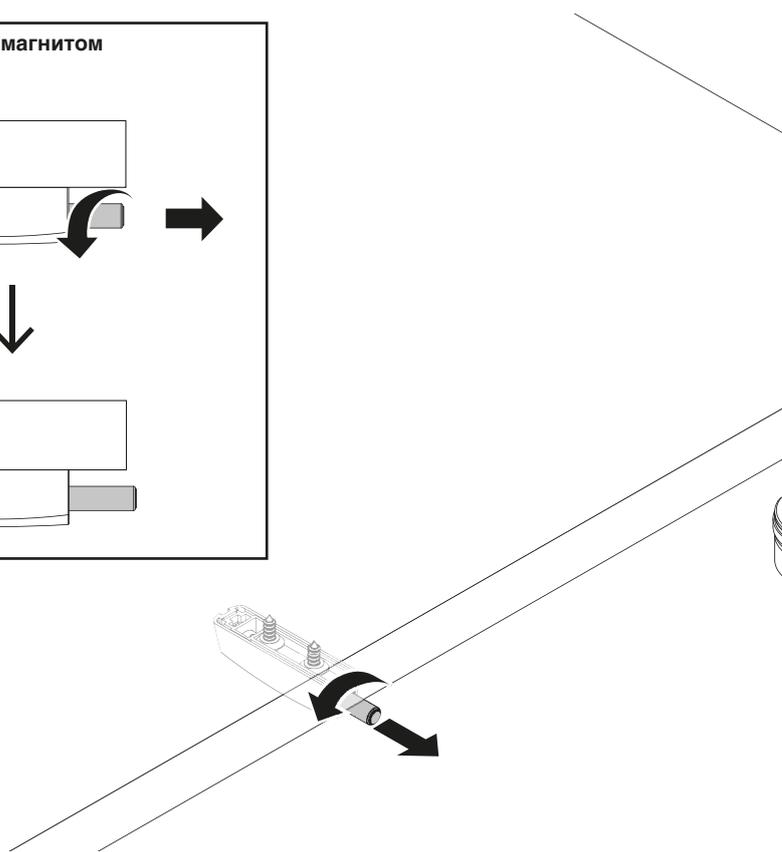
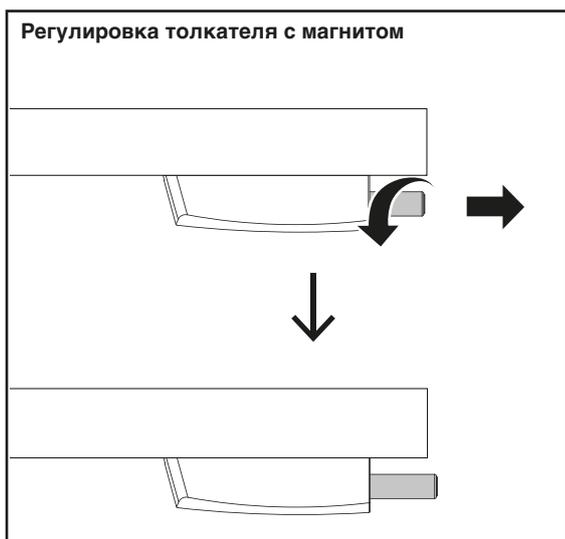


Проверьте работу механизма открывания нажав на дверь.
При необходимости отрегулируйте усилие.

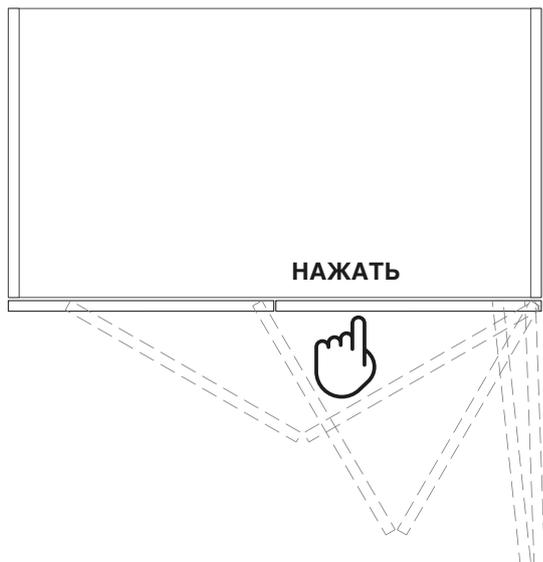

Вес складной двери	Позиционирование пластины в зависимости от веса двери
< 15 кг	
15 ÷ 35 кг	
> 35 кг	


9 Установка декоративной заглушки

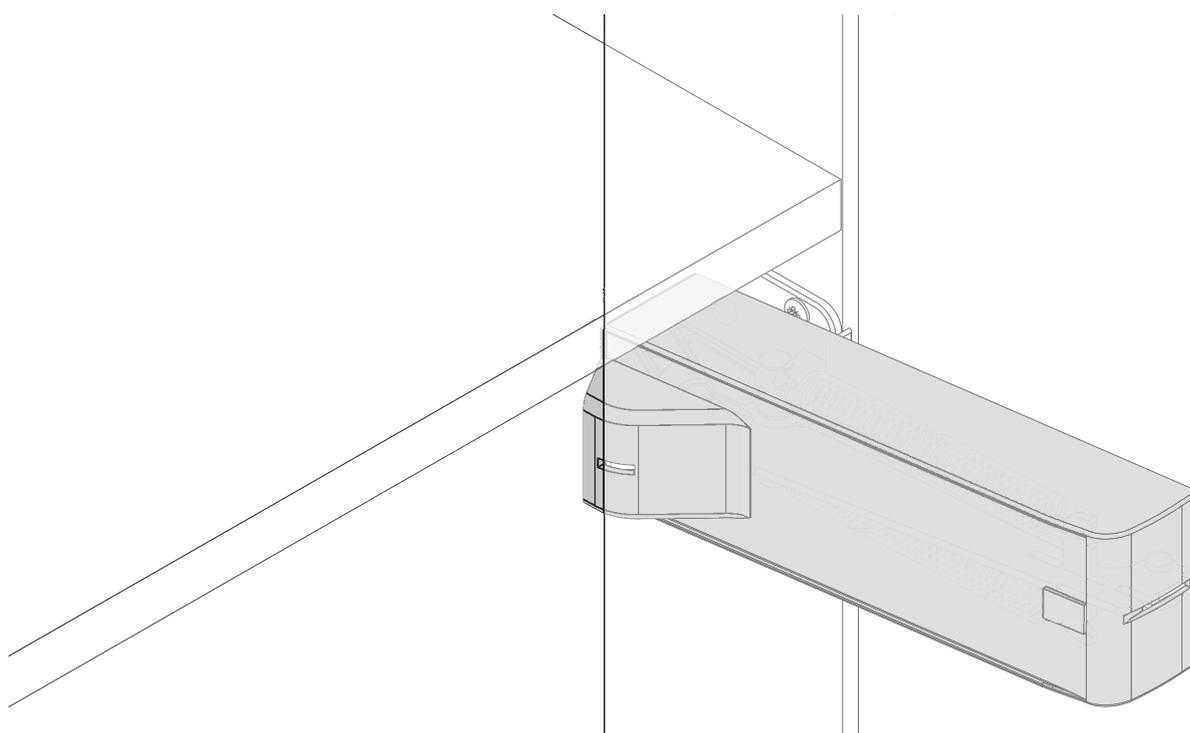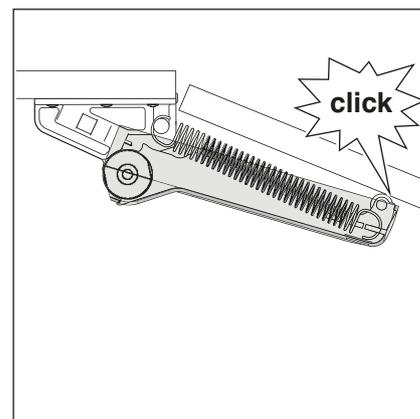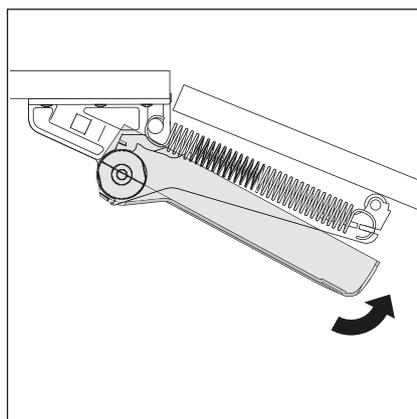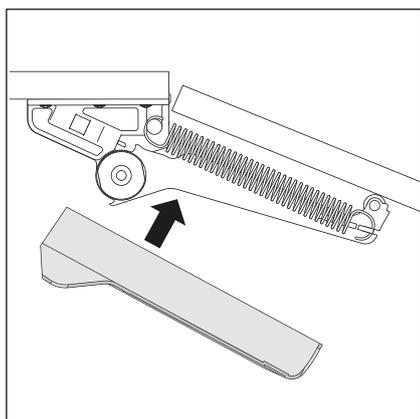

PS23

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ СКЛАДНОЙ ДВЕРИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЧКИ

Магнит используется с L-образной ответной планкой (без толкателя)

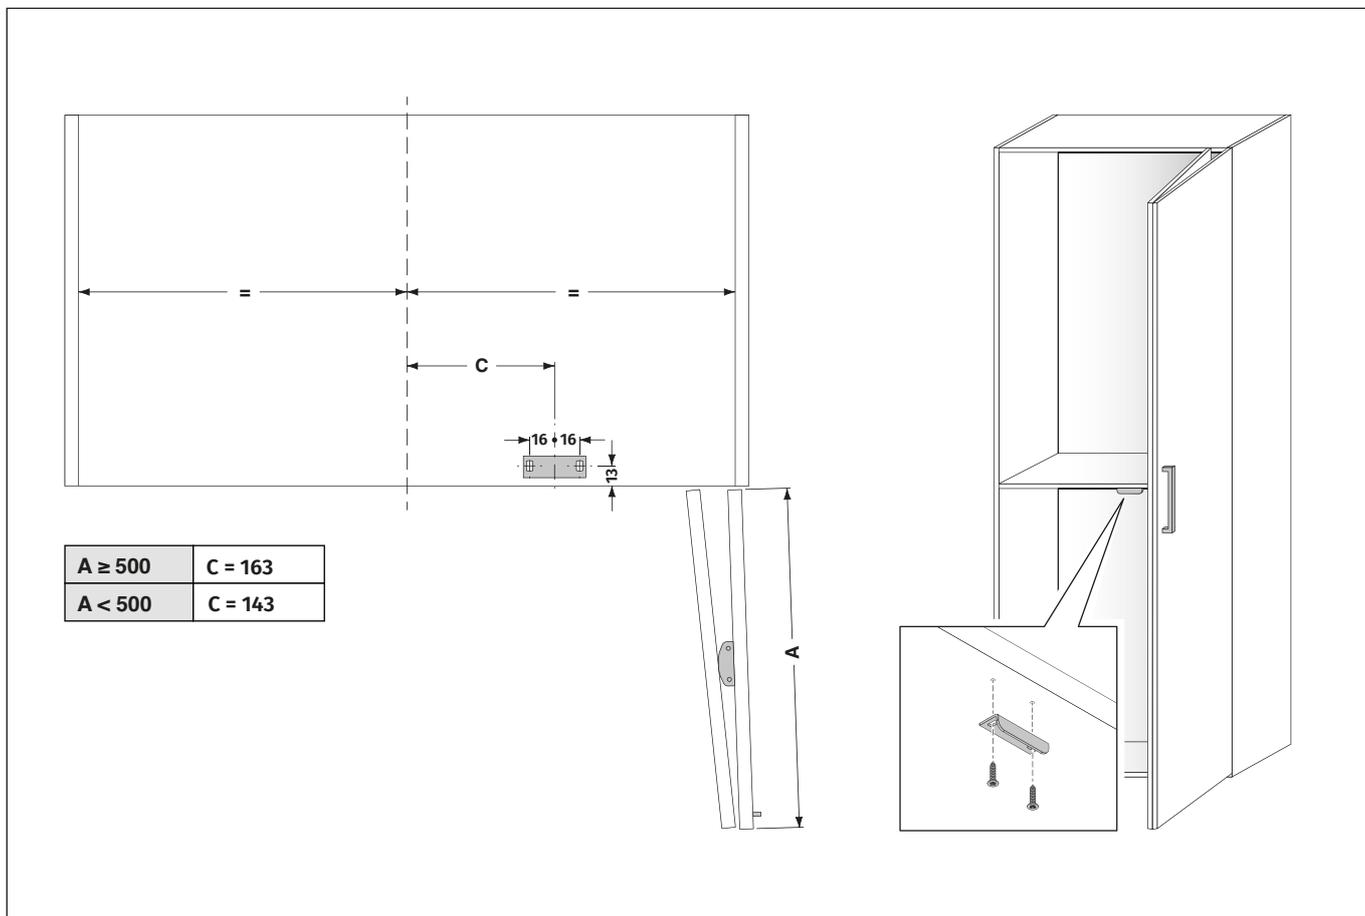

Установка магнитного элемента на дверь

