

Руководство по эксплуатации

Комплект светодиодных мебельных светильников серии TI12-S3

Модель: TI12-S3-201NO-NW6

1. Общие сведения

- комплект светильников серии TI12-S3 предназначен для декоративной и функциональной подсветки;
- светильник, входящий в комплект, имеет пластиковый корпус (в который установлены светодиоды) и пластиковый рассеиватель. На корпус светильника фиксируется металлическая рамка;
- светильник, входящий в комплект, имеет провод, на конце которого установлен коннектор для подключения к блоку питания;
- для подключения к сети 220В используется блок питания постоянного напряжения 24В (идет в комплекте со светильниками).

2. Технические характеристики


Модель (артикул, код) и т. д.	Мощность, Вт	Рабочее напряжение DC, В	Цветовая температура, К
TI12-S3-201NO-NW6	3*6	12	4000

Класс защиты от поражения
электрическим током

3

Степень защиты IP от проникновения
внутрь светильника предметов и влаги

IP20

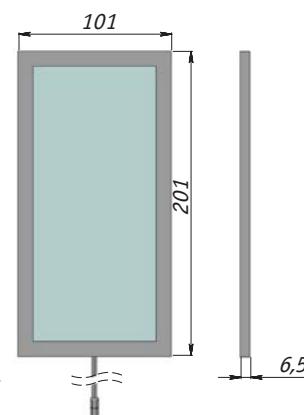

3. Комплект поставки

- светильники
- блок питания постоянного напряжения 24В
- комплект крепежа
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка

4. Подготовка к работе

- распакуйте комплект светильников и проверьте комплектность.
Установите его на место эксплуатации;
- соедините светильники с блоком питания постоянного напряжения 24В с помощью коннектора (блок питания и коннектор идут в комплекте светильников);
- подключите блок питания к сети 220В.

5. Требования безопасности

- установка и подключение светильников должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- необходимо предохранять светильники от ударов и падений;
- в случае обнаружения неисправности светильник немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту;
- категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

6. Утилизация

Светильники и блок питания не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию блока питания проводят обычным способом.

7. Транспортировка и хранение

- транспортирование комплекта светильников допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение комплекта светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.

8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации блоков розеток составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией;
- в случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот блок розеток. При этом необходимо предъявить блок розеток, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей блок розеток;
- срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

Изготовитель: Domus Line s.r.l.

Official address: Via Olmetto, 17, 20123 Milano [MI], Italy

Сделано в Италии

Дата изготовления _____

Продан _____

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

