

Светодиодные мебельные светильники серии CT12 Модели: CT12-600TS-NW8, CT12-900TS-NW11

1. Общие сведения

- светильники предназначены для подсветки рабочей зоны, корпусной мебели и пр.;
- светильники серии CT12 имеют декоративный алюминиевый корпус (в который установлены светодиоды) и пластиковый рассеиватель;
- светильники серии CT12 имеют встроенный сенсорный выключатель;
- светильники серии CT12 имеют провод, на конце которого установлен коннектор для подключения к блоку питания;
- для подключения к сети 220В используется блок питания постоянного напряжения 12В.

2. Технические характеристики

Модель (артикул, код) и т. д.	L, мм	Мощность, Вт	Рабочее напряжение DC, В	Цветовая температура, К	Тип выключателя
CT12-600TS-NW8	600	8	12	4500	сенсорный выключатель
CT12-900TS-NW11	900	11			

Класс защиты от поражения электрическим током


3

Степень защиты IP от проникновения внутрь светильника предметов и влаги

IP20

3. Комплект поставки

- светильник 1 шт.
- комплект крепежа 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

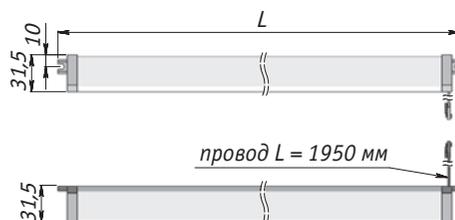

4. Подготовка к работе

- распакуйте светильник и проверьте комплектность. Установите его на место эксплуатации;
- соедините светильник с блоком питания постоянного напряжения 12В с помощью коннектора (блок питания и коннектор в комплект не входят);
- подключите блок питания к сети 220В;
- включение/выключение светильников серии CT12 производится касанием сенсорного выключателя.

5. Требования безопасности

- установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком;
- необходимо предохранять светильники от ударов и падений;
- в случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту;
- категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

6. Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильника проводят обычным способом.

7. Транспортировка и хранение

- транспортирование светильников допускается любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
- хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до $+40$ $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80%.

8. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией;
- в случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник;
- срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

Изготовитель: Guangzhou Radiant Lighting Manufacturing Co., Ltd

Official address: 101 No. 10 Hualong Road, Tangtuo Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou city, Guangdong Province, P.R.C

Сделано в КНР

Дата изготовления _____

Продан _____

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

